


عملکرد دستگاه

با توجه به نحوه استفاده از کنتاکت NC و NO می توان دستگاه را به دو منظور زیر استفاده کرد :


۱ - کنترل سطح مایع در مخازن و جلوگیری از سر ریز شدن



سیم مشکی (COM): مشترک
سیم قهوه ای (NC):
سیم آبی (NO): خروجی برای پمپ

⑤

۲ - جلوگیری از خشک کار کردن موتور در چاه ها



سیم مشکی (COM): مشترک
سیم قهوه ای (NC): خروجی برای پمپ
سیم آبی (NO):

⑥

تذکر: در صورت صدمه دیدن کابل، تعمیر آن امکان پذیر نیست و دستگاه باید تعویض شود.

توجه:

برای کنترل دقیق سطح مایعات رسانا می توانید از فلوتر الکترونیکی شیوا امواج با سنسور مخصوص و منحصر به فرد استفاده نمایید.

فلوترهای الکترونیکی شیوا امواج دارای پیچ تنظیم حساسیت برای مایعات مختلف با مقاومت های متفاوت می باشد، همچنین در این فلوتر می توانید تأخیر قطع یا وصل رله خروجی را بین ۱ تا ۱۰ ثانیه تنظیم نمایید.

⑦

احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر: **3 Year Guarantee**

- از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه MOODY INTERACTION انگلستان مطابق با استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۳۲۶۶۹۹۶، ۳۲۶۶۱۳۳۷، ۳۲۶۶۱۳۳۲، ۳۲۶۷۸۲۳۲ (۰۳۱)
شماره های بخش بازرگانی: ۰۹-۳۲۶۶۴۵۶۸۷ (۰۳۱) فکس: ۳۲۶۵۸۳۳۲ (۰۳۱)
ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری
E.mail: info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

شماره شرکت شیوا امواج: 00 98 913 403 43 51

شماره شرکت شیوا امواج:

فلوتر مکانیکی شیوا امواج
MECHANICAL FLOATER

معرفی دستگاه



فلوتر مکانیکی شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت اتوماتیک کردن سیستم پمپاژ مایعات در موارد زیر می باشد:

- حفاظت در برابر خشک کار کردن
- کنترل سطح مایعات

MODEL: MFL-2M
CODE: 16L1
WEIGHT: 510 gr
(80x42x133) mm
IP 58

①

ویژگی های فلوتر مکانیکی شیوا امواج

- کنترل سطح مایعات رقیق رسانا و نارسانا
- استفاده از مواد مقاوم در برابر انواع مایعات
- استفاده از کابل مخصوص با انعطاف پذیری بالا
- امکان تغییر ارتفاع به روش بسیار آسان
- نصب ساده و آسان

②

مشخصات فنی فلوتر مکانیکی شیوا امواج


- سیم مشکی: COM (مشترک)
- سیم قهوه ای: NC (کنتاکت بسته)
- سیم آبی: NO (کنتاکت باز)
- حداکثر دمای محیط: 50°C
- خروجی: میکروسوییچ MAX 10A

راهنمای نصب

برای نصب ابتدا کابل فلوتر را از سوراخ وسط وزنه نگهدارنده عبور داده و فاصله شناور تا این وزنه را بر اساس ارتفاع مورد نیاز انتخاب نمایید.

③

حال مجموعه وزنه و شناور را داخل مایع نموده و توجه داشته باشید که کابل و شناور به طور کامل در مایع غوطه ور شود. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه، لازم است که کابل، داخل مخزن و یا دیوار ثابت گردد.

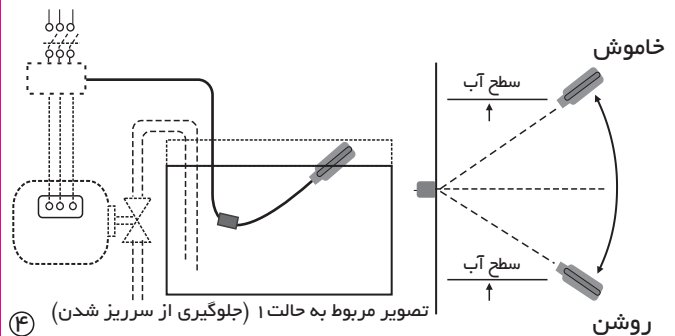

④

تصویر مربوط به حالت ۱ (جلوگیری از سرریز شدن)

روشن