


ولت متر 96 شیوا امواج

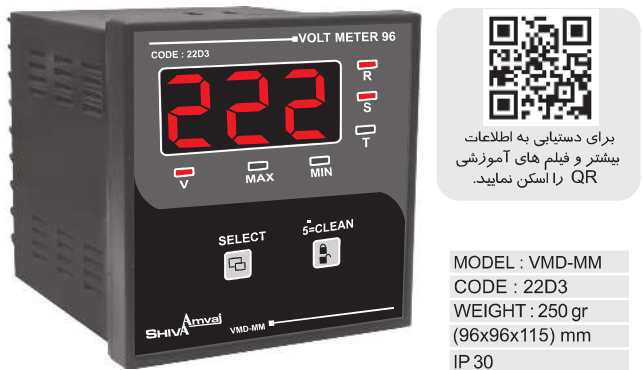

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

MODEL : VMD-MM
CODE : 22D3
WEIGHT : 250 gr
(96x96x115) mm
IP 30

معرفی دستگاه

دستگاه ولت متر96 شیوا امواج با طراحی زیبا ، صفحه نمایش بزرگ وکارآیی فوق العاده دارای۳ وضعیت نمایش ولتاژ، ماکزیمم ولتاژ و مینیمم ولتاژ می باشد.

1 VOLT METER 96 VER :0201



کلید SELECT:

با هر بار فشار دادن کلیدSELECTهم زمان با روشن شدن نشانگر مربوطه یکی از سه حالت ولتاژ V ، ماکزیمم ولتاژ MAX و یا مینیمم ولتاژ MIN را می توانید انتخاب کنید . بعد از انتخاب وضعیت در حالت های MAXو یا MIN با استفاده از کلید 5=CLEAN می توان مقادیر ۶ پارامتر ماکزیمم ولتاژ و یا مینیمم ولتاژ را به ترتیب(NR-NS-NT-RS-RT-ST)مشاهده نمایید.

تذکره: چنانچه به مدت ۱۰ ثانیه کلیدها فشار داده نشود نشانگر Vروشن و دستگاه به حالت نمایش ولتاژ باز می گردد.

کلید 5=CLEAN


در حالت نمایش عادی دستگاه با استفاده از کلید 5=CLEAN می توان پارامتر مورد نظر را قفل کرد و با فشار مجدد همین کلید دستگاه به حالت نمایش چرخشی باز می گردد.

تذکره: مقدار ولتاژی به عنوان ماکزیمم یا مینیمم ثبت خواهد شد که حداقل ۵ ثانیه تداوم داشته باشد .

4

ویژگی های ولت متر 96 شیوا امواج

- نمایش ولتاژهای فازی (R,S,T) نسبت به نول و همچنین ولتاژهای خطی(RS,RT,ST)
- نمایشگر بزرگ منحصر بفرد
- ۶ عدد نشانگربرای اعلام ۳ حالت نمایش



- قابلیت ثبت و نمایش ماکزیمم و مینیمم ولتاژ
- ۲عدد کلیدفشاری SELECT : انتخاب سه حالت نمایش V , MAX , MIN
- 5=CLEAN : صفرکردن مقدارهای ماکزیمم و مینیمم ولتاژ با فشار کلید به مدت 5 Sec
- قفل بر روی هر کدام از ولتاژها(LOCK)

- ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق
- راهنمای نصب و سیم کشی روی ترمینال های دستگاه

2



برای پاک کردن مقادیر MAX یا MIN ولتاژ در حالیکه در وضعیت مربوطه هستید کلید 5=CLEAN را ۵ ثانیه ممتد فشار داده که شمارش معکوس از عدد ۵ روی صفحه نمایش آغاز و پس از صفر شدن،هم زمان کلیه ۶ پارامتر MAX یا MIN ولتاژ صفر خواهد شد و دستگاه مجدداً آماده ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم ولتاژ خواهد بود .

تذکره ۳: اگر در حین کار قبل از اینکه شمارش معکوس به پایان برسد کلید را رها کنید دستگاه عکس العملی نخواهد داشت و به حالت نمایش ولتاژ باز خواهد گشت.

جدول عملکرد کلید های دستگاه

نوع کلید	عملکرد	عملکرد در حالت ولتاژ MIN یا MIN
SELECT	انتخاب حالت ولتاژ، MAXو یا MIN	_____
5=CLEAN	حالت چرخشی یاثابت کردن نمایش پارامترهای ولتاژ	–نمایش پارامترهای ماکزیمم و مینیمم –پاک کردن مقادیر MAX یا MINولتاژ با فشار ممتد کلید به مدت ۵ ثانیه

5



مشخصات فنی ولت متر96 شیوا امواج

■ ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / R - N / 50 - 60 Hz

■ ولتاژ ورودی : 300 - 500 VAC / 3PH / 50 - 60 Hz

■ دقت اندازه گیری ولتاژ : 1V

■ کارآیی در دما : +65°C .. -20°C

■ رطوبت : 70%

■ ابعاد برش تابلو : mm (91 * 91)

عملکرد دستگاه:

دستگاه در حالت عادی مقادیر ۶ پارامتر ولتاژ را به ترتیب زیر و به صورت چرخشی نمایش می دهد :

(NR-NS-NT-RS-RT-ST)

کارآیی کلیدها به شرح زیر می باشد:

3



برای آشنایی با مجموعه محصولات شیواامواج QR را اسکن کنید

۷ سال ضمانت و گارانتی

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم . لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ،در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ،دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

- سالم بودن برجسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه يك شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی :

- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳ – ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی براساس درخواست مشتری

وب سایت رسمی شرکت: www.shivaamvaj.com

آدرس شرکت: اصفهان،شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱ ، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶
سند دانش بنیان برتر : نامه‌ی رسمی وزارت ممت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

6 www.shivaamvaj.com