محافظ ولتاژ و جریان 60A

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

MODEL :VAJT-60
CODE : 20JT2
WEIGHT: 170 gr
(36x90x60) mm
IP 30

معرفی دستگاه

با نصب محافظ ولتاژ و جریان 60A شیوا امواج در ورودی شبکه برق تک فاز در مراکز صنعتی و منازل مسکونی می توان بدون نیاز به کنتاکتور کلیه وسایل برقی را در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و افزایش جریان محافظت نمود .

ویژگی های محافظ ولتاژ و جریان 60A شیوا امواج

- نمایش ولتاژ و جریان شبکه و خطاها و پیغام های تنظیمی
- حفاظت در برابر افزایش یا کاهش ولتاژ و افزایش جریان
- نشانگر
  - روشن: وصل رله
  - خاموش: قطع رله
  - چشمک زن: تایم گیری
- قابلیت تنظیم
  - افزایش ولتاژ
  - کاهش ولتاژ
  - افزایش جریان
  - تایمر تاخیر در وصل
  - تایمر تاخیر در قطع
  - کالیبره ولتاژ
  - کالیبره جریان
- امکان قطع و وصل خرو جی به صورت دستی

مشخصات فنی محافظ ولتاژ وجریان 60A شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 165~ 260 VAC- 50/60 Hz
- محدوده اندازه گیری جریان 0 ~ 60.0 A
- قطع برای
  - افزایش ولتاژ: 230-355 V
  - کاهش ولتاژ: 170-200 V
- تاخیر زمان قطع برای
  - افزایش ولتاژ : 0.1 Sec
  - کاهش ولتاژ : 1 Sec
  - افزایش جریان: 1–10 Sec
- تاخیر زمان وصل : 3 -300 Sec
- دقت اندازه گیری :
  - جریان : 0.1 A
  - ولتاژ : 1 V
- خروجی : ۱ عدد رله 60A

عملکرد دستگاه

با وصل برق دستگاه نمایشگر V مقدار ولتاژ برق ورودی و نمایشگر A شمارش معکوس تاخیر زمان وصل که همراه با چشمک زن شدن نشانگر REL را نمایش میدهد که بعد از صفر شدن زمان ، رله وصل و نشانگر REL دائم روشن می شود و جریان عبوری نمایش داده می شود

تنظیمات دستگاه

جدول شماره ①

ورود به مرحله تنظیمات با فشار کلید ↵ به مدت ۳ ثانیه			
محدوده تغییرات با کلید های ▲، ▼	نمایشگر A	نمایشگر V	کلید
230...255 V	حداکثر ولتاژ	O-U	
170...200 V	حداقل ولتاژ	U-U	↵
1.0...60.0	حداکثر جریان	O-A	↵
3...300 Sec	تاخیر زمان وصل	d-n	↵
0... 60 Sec	تاخیر زمان قطع جریان	d-F	↵
– 10... 10 V	کالیبره ولتاژ	C-U	↵
-5.0 .... 5.0 A	کالیبره جریان	C-A	↵
نمایش SAU و ذخیره اطلاعات			↵

تذکر: اگر در هنگام تنظیم دستگاه وقفه ای ایجاد شود و هیچ کلیدی فشار داده نشود پس از ۱۰ ثانیه دستگاه به حالت عادی یعنی نمایش ولتاژ باز خواهد گشت .(تنظیمات انجام شده ذخیره نمی گردد)

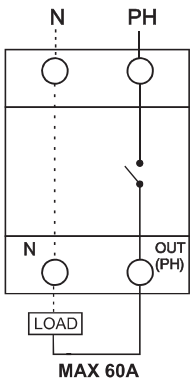

راهنمای نصب

محافظ ولتاژ و جریان 60 A شیوا امواج را داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب نمایید.

برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید.

قاب پانل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

توجه : در این محصول خروجی فاز کنترل می شود و خروجی نول دائم وصل می باشد

پیغام های خطا

جدول شماره ②

تاخیر زمان قطع رله	خطا	نمایشگر	نشانگر روشن
0.1Sec	افزایش ولتاژ	OUT + ولتاژ	F
1Sec	کاهش ولتاژ	UND + ولتاژ	F
صفر	ولتاژ بیشتر از 290V	HHH	F
صفر	ولتاژ کمتر از 150V	PD	F

توجه ۱: در صورت رخداد خطای افزایش جریان و قطع خروجی، دستگاه منتظر ریست دستی می ماند که با فشار ممتدکلید ▲ و شمارش معکوس از ۵ به ۱ می باشد

توجه ۲ : قطع و وصل خروجی بصورت دستی با فشار همزمان دوکلید ▲ و ▼ امکان پذیر می باشد.

احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.
۳سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

برای آشنایی با مجموعه محصولات شیوا امواج QR را اسکن نمایید

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم .

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ،در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ،دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی :

- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱–۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰
در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی براساس درخواست مشتری

وب سایت رسمی شرکت: www.shivaamvaj.com

آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱ ، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶

سند دانش بنیان برتر : نامه‌ی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳